

氣源處理元件——調壓閥

SDR系列




符 號




產品特性

- 1、活塞背壓式結構，簡單緊湊，性價比高，安裝使用方便；
- 2、調壓範圍寬廣，除標準型外還有低壓型可選。輸出壓力穩定，主要用于輸出壓力要求不太高且又追求高性價比的場合；
- 3、單體安裝方式，安裝方便靈活。

內部結構

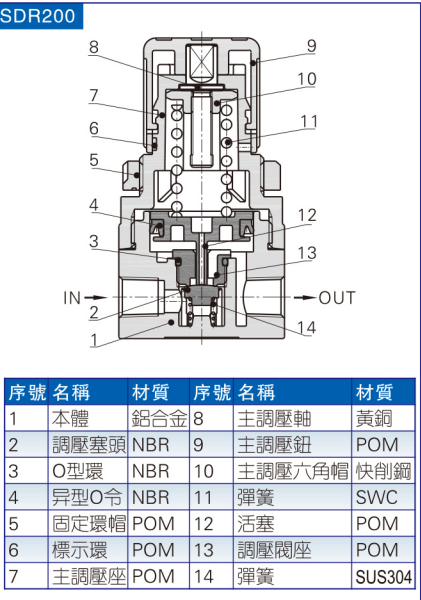

外部規格

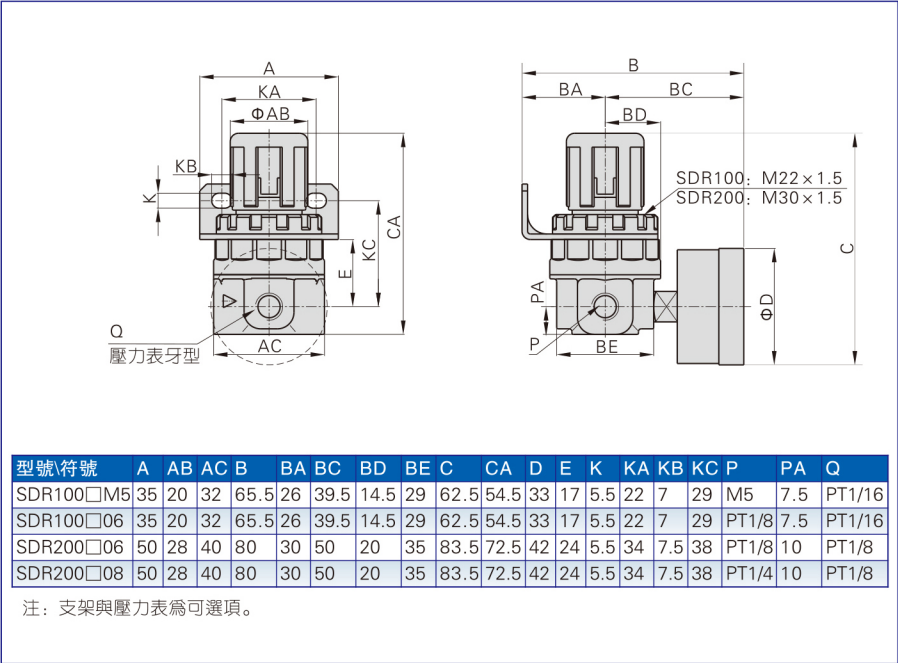

使用注意事項




規 格

型號	SDR100-M5 SDR100-06 SDR200-06 SDR200-08 SDR100L-M5 SDR100L-06SDR200L-06SDR200L-08							
工作介質	空氣							
調壓範圍	0.05~0.9MPa(7~130psi)				0.03~0.4MPa(4~58psi)			
最大使用壓力	1.0MPa(145psi)				0.4MPa(58psi)			
保證耐壓壓力	1.5MPa(215psi)							
使用溫度範圍	-20~70℃							
接管口徑 ①	M5	PT1/8		PT1/4	M5	PT1/8		PT1/4

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

成品訂購碼

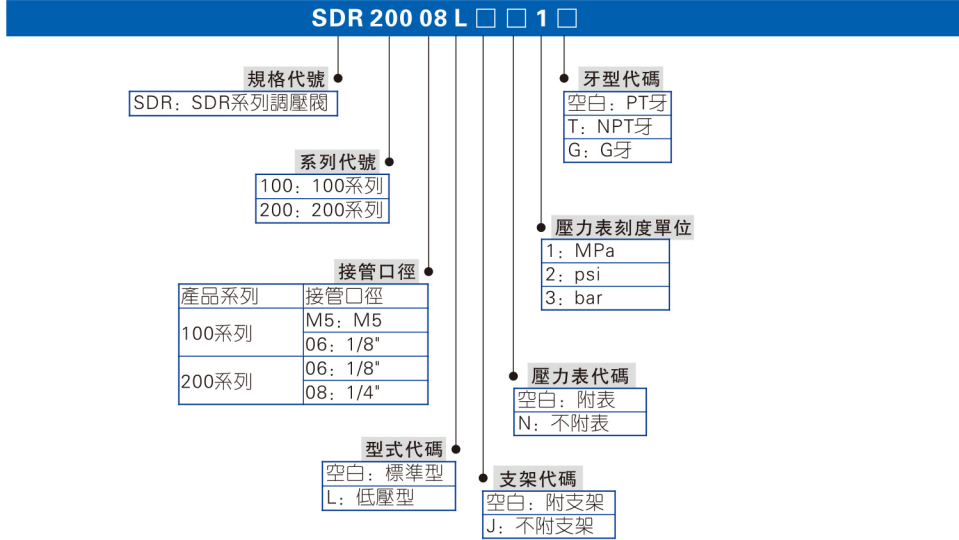

壓力及流量特性

